

HORAY

СИСТЕМИ КРІПЛЕНЬ

ДЛЯ СОНЯЧНИХ
ПАНЕЛЕЙ



Комплектуючі для
монтажу



Оцинкована
профільна система



Алюмінієва
профільна система

horaysolar.com.ua

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ МОНТАЖУ

НАДІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО МОНТАЖУ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

1



Конектор MC4

- Надійне та герметичне з'єднання сонячних модулів.
- Захист від вологи, пилу та ультрафіолетового випромінювання.
- Сумісний з більшістю фотомодулів на ринку.

Ціна:

65 ГРН/ШТ

2



Кабель КВЕ 6 мм

- Спеціалізований кабель для сонячних електростанцій.
- Стійкий до ультрафіолету та атмосферних впливів.
- Низькі втрати енергії при передачі струму.

Ціна:

70 ГРН/М.П.

3



Кабель КВЕ 6 мм

- Висока провідність та надійність роботи.
- Подвійна ізоляція для максимальної безпеки.
- Стійкість до високих та низьких температур.

Ціна:

70 ГРН/М.П.

4



Баластна система

Довжина: 106 см Ширина: 69 см
Висота у верхній точці: 52 см
Висота у нижній точці: 20 см
Вага: 6.4 кг

- Монтаж без порушення цілісності покрівлі.
- Оптимальне рішення для плоских дахів.
- Міцна конструкція з тривалим терміном служби.

Ціна:

40\$

ОЦИНКОВАНА ПРОФІЛЬНА СИСТЕМА

НАДІЙНІСТЬ, МІЦНІСТЬ, ДОВГОВІЧНІСТЬ

1




З'єднувач профілю 25*35*25

- Надійне з'єднання монтажних профілів.
- Виготовлений з оцинкованої сталі високої міцності.
- Стійкий до корозії та механічних навантажень.

Ціна:

40 ГРН/ШТ

2

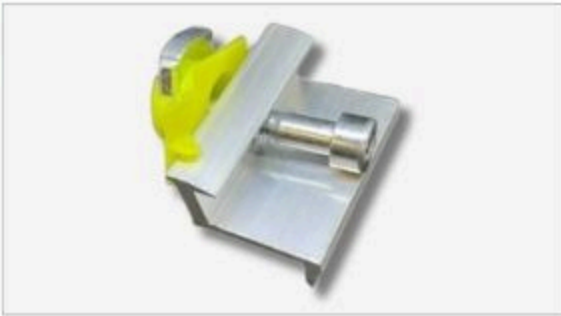

Притиск кінцевий 30 мм у зборі

- Надійна фіксація крайніх сонячних модулів.
- Оцинковані елементи для довговічної експлуатації.
- Висока стійкість до атмосферних впливів.

Ціна:

40 ГРН/ШТ

3



Притиск міжмодульний 30-35 мм у зборі

- Надійна фіксація суміжних фотомодулів.
- Забезпечує рівномірне навантаження на конструкцію.
- Висока міцність та довговічність.

Ціна:

38 ГРН/ШТ

4



Гвинт-шуруп M10x200 у зборі

- Надійне кріплення до дерев'яних конструкцій.
- Захисне оцинковане покриття від корозії.
- Висока несуча здатність.

Ціна:

57 ГРН/ШТ

5



Профіль (6м/3м) 41x41x1,5

- Універсальний монтажний профіль для СЕС.
- Висока міцність при невеликій вазі.
- Стійкість до механічних навантажень.

Ціна:

135 ГРН/М.П.

АЛЮМІНІЄВА ПРОФІЛЬНА СИСТЕМА

1




Притиск кінцевий 30 мм у зборі

- Призначений для фіксації крайніх сонячних модулів
- Високоміцний алюмінієвий сплав
- Стійкий до корозії та УФ-випромінювання

Ціна:

42 ГРН/ШТ

2

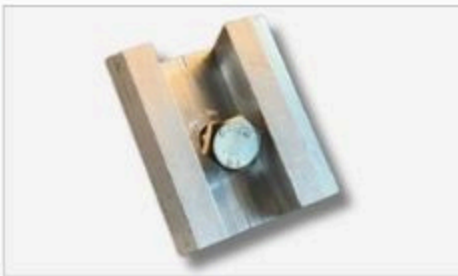

Притиск міжмодульний 50 мм у зборі

- Забезпечує надійну фіксацію між суміжними модулями
- Алюмінієвий сплав з анодованим покриттям
- Стійкість до атмосферних впливів

Ціна:

47 ГРН/ШТ

3



Кронштейн алюмінієвий 9342

- Надійне кріплення до різних типів покрівель
- Високоміцний алюмінієвий сплав
- Стійкість до корозії та механічних навантажень

Ціна:

72 ГРН/ШТ

4




Кронштейн алюмінієвий Т-подібний

- Оптимальне рішення для установки на трапецієподібний та інші типи покрівель
- Алюмінієвий сплав з анодованим покриттям
- Висока міцність та довговічність

Ціна:

79 ГРН/ШТ

5

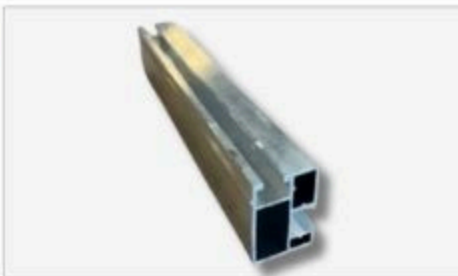

Конструкційний алюмінієвий профіль SPL-1 (3,6 м)

- Універсальний монтажний профіль для сонячних систем
- Високоміцний алюмінієвий сплав
- Легкий, міцний, стійкий до корозії

Ціна:

340 ГРН/М.П.

6



Гвинт-шуруп комбінований M10*200 A2

- Нержавіюча сталь A2 — стійкість до корозії
- Надійне кріплення
- Висока міцність та довговічність

Ціна:

70 ГРН/ШТ

7



З'єднувач для профілю SPL-1

- Міцне з'єднання монтажних профілів
- Виготовлений з алюмінію для тривалого терміну служби
- Забезпечує жорсткість конструкції

Ціна:

79 ГРН/ШТ